

Техническое задание

На закуп сырья

Описание, требования к сырью (материалу):


ПЭВП 271-274К – композиция полиэтилена низкого давления предназначена для наложения изоляции оболочек, защитных покровов кабелей методом экструзии

Наименование показателей	Единица измерения	Норма
Показатель текучести расплава при 190°C и нагрузке 5 кг, в пределах	г/10 мин	0,30 - 0,65
Плотность	г/см ³	0,950-0,955
Относительное удлинение при разрыве	%	700
Стойкость к растрескиванию под напряжением	ч, не менее	500
Предел прочности при разрыве	МПа	21,6
Предел текучести при растяжении	МПа	22,6
Массовая доля золы, не более	%	0,05
Массовая доля летучих веществ на момент затаривания, не более	%	0,1
Требования к упаковке	Термоусадочная пленка	

В случаях если упаковка не соответствует требованиям Покупателя, Поставщик несет ответственность за целостность и сохранность груза при транспортировке и до момента выгрузки на склад Покупателя.

Все физико-механические измерения проводятся согласно ГОСТ или Инструкции контроля качества Покупателя.

Директор по производству

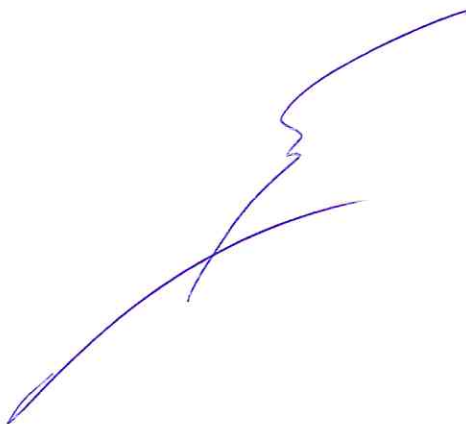

Горелов А.В.